

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wojew. mazowieckie
Powiat białobrzegi
Jedn. ewid. 140104_2 - Stara Błotnica
Obręb 140104_2.0001 - STARA BŁOTNICA
Obiekt działka nr 196/5
Nr zgłoszenia GK.6640.219.2020

Nie wyklucza się istnienia w terenie również innych urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapę wykonano z ustaleniem braku obciążeń, o których mowa w §80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 Nr 263, poz. 1572)

Przedstawione na mapie granice działki 196/5 spełniają standardy dokładnościowe.
W związku z powyższym planowany obiekt może zostać usytuowany na przedmiotowej działce w odległości mniejszej, bądź równej 4,0 m od granicy nieruchomości.

Treść mapy aktualna w granicach lokalizacji na dzień 25.02.2020 r.

Skala 1 : 500


Godło 7.158.20.15.3.2

układ współrzędnych płaskich: PL-2000

układ wysokości: PL-EVRF2007-NH

układ odniesienia: PL-ETRF 2000

Kozłów dnia 25.02.2020 r.

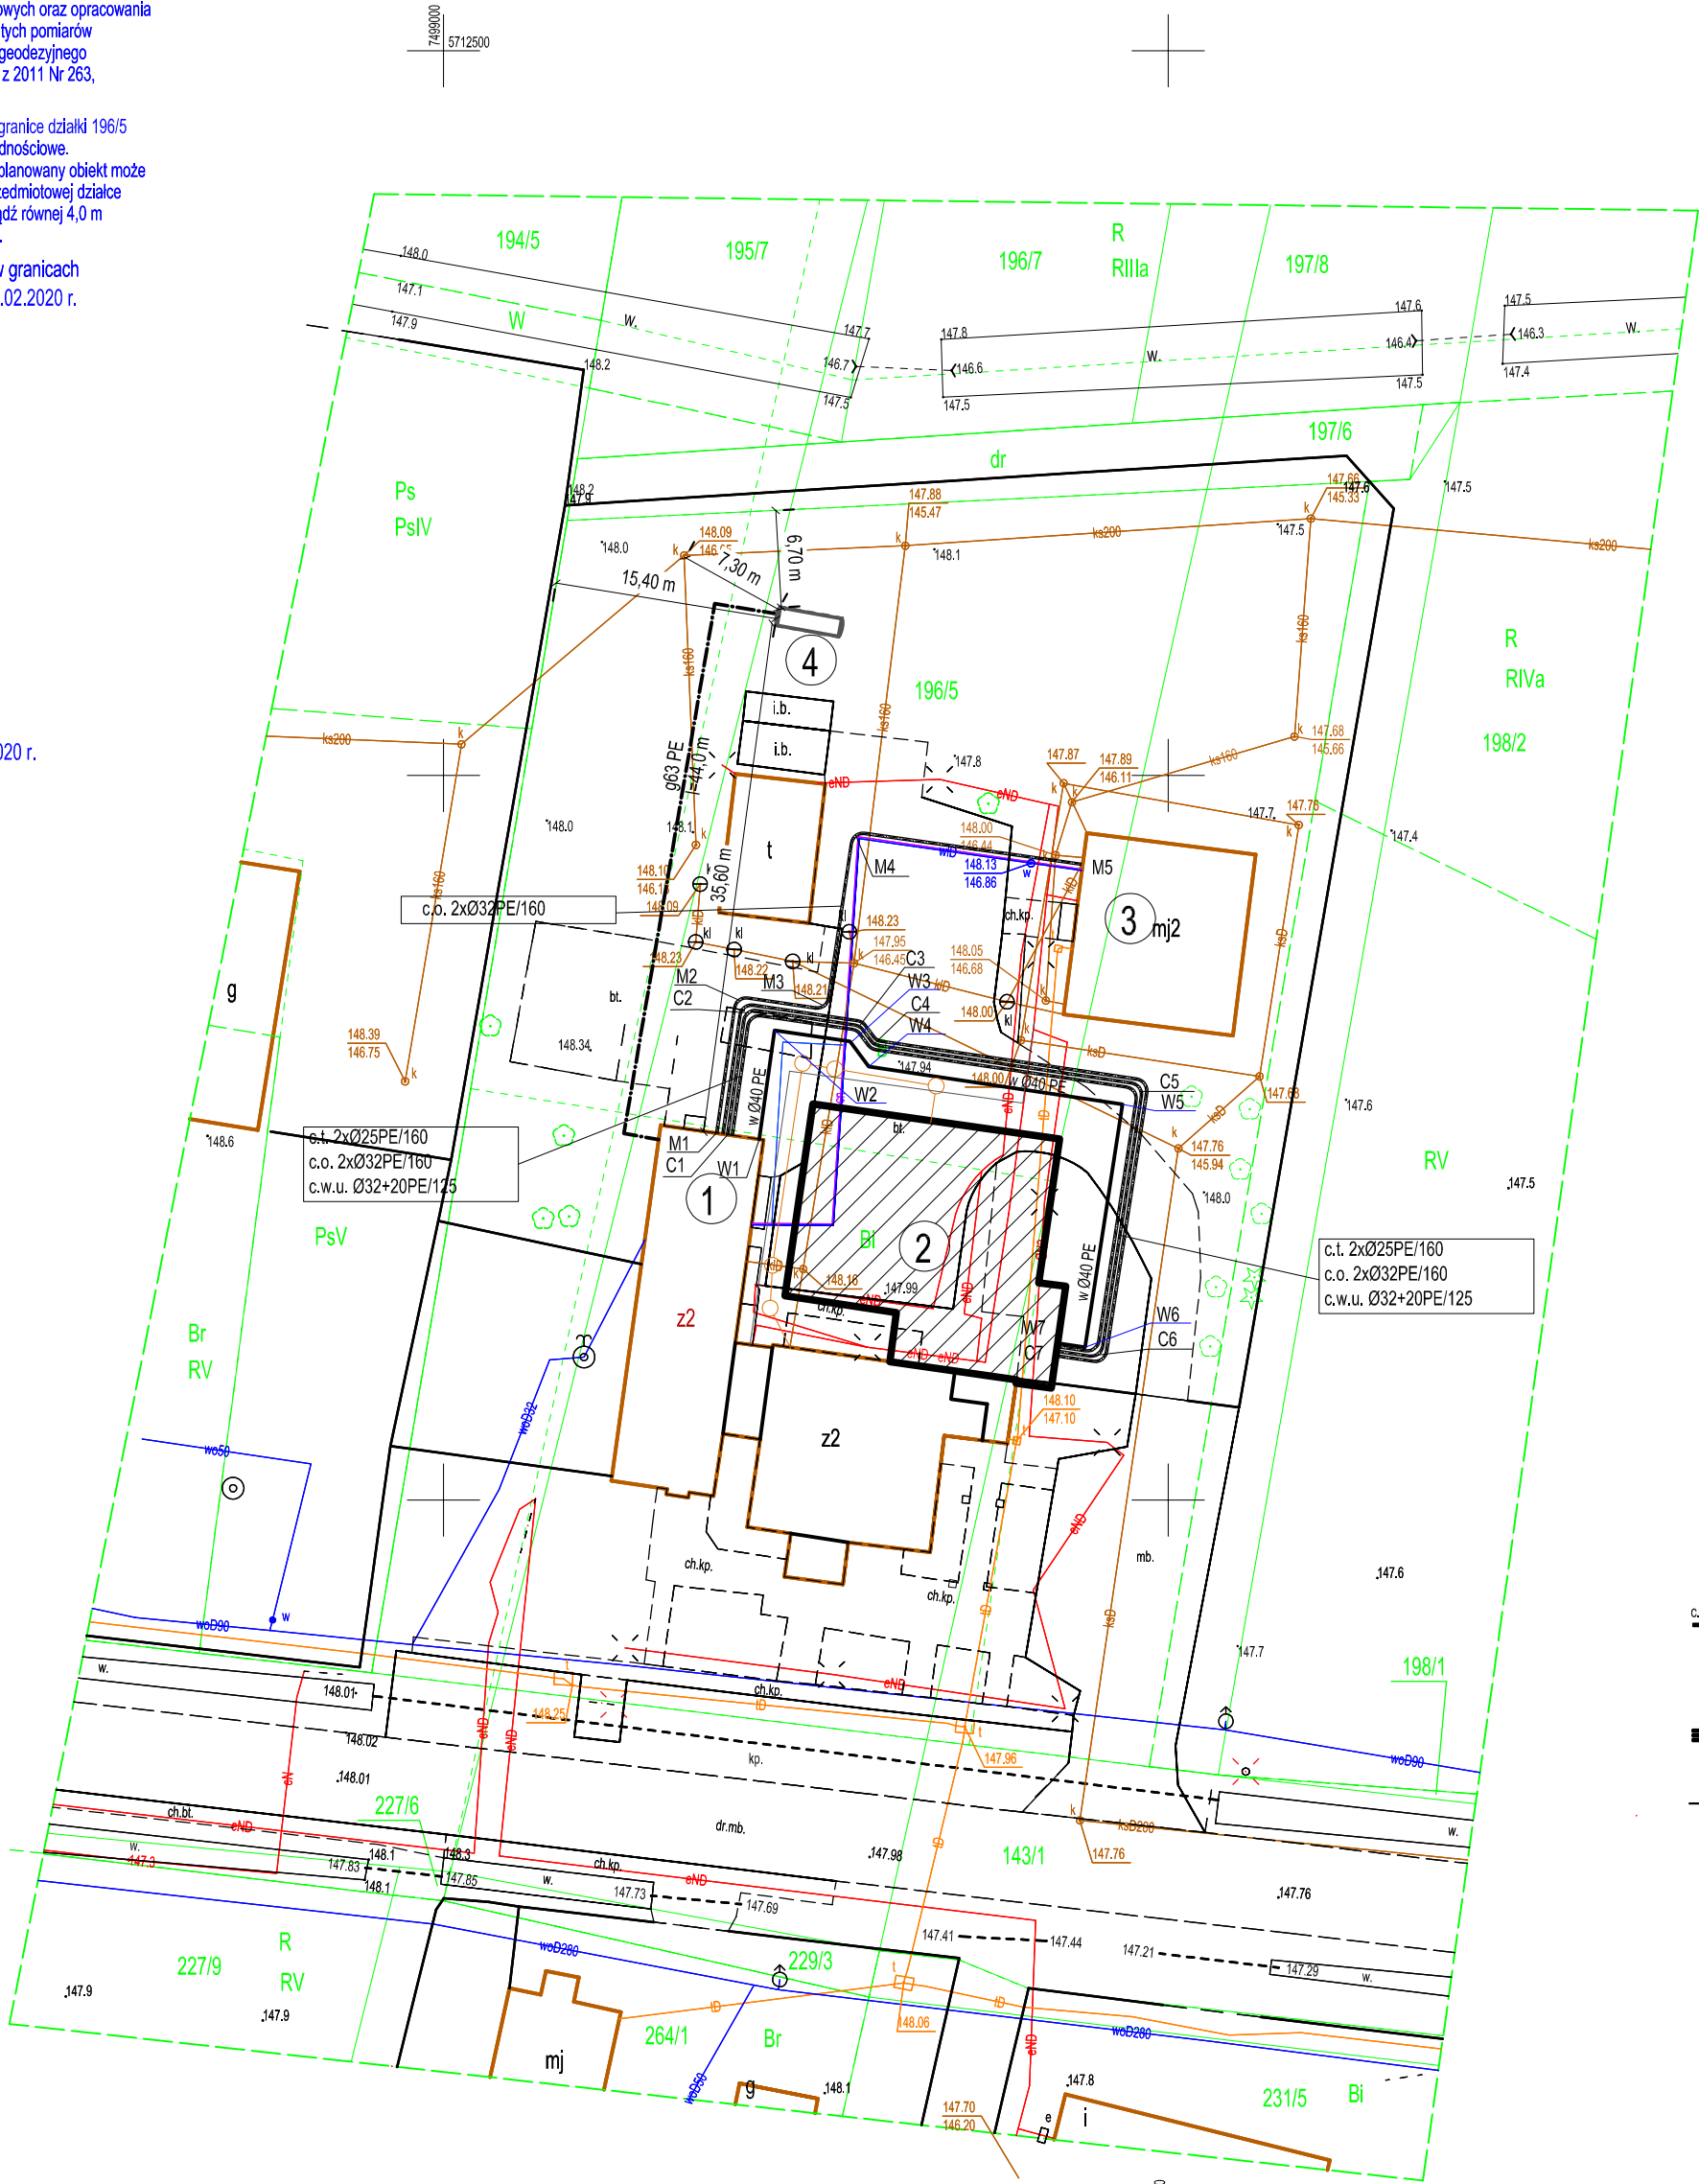

- 1 Istniejący budynek SPZOZ w Starej Błotnicy
 - 2 Projektowana rozbudowa budynku SPZOZ w Starej Błotnicy (wg odrębnego opracowania)
 - 3 Istniejący budynek mieszkalny
 - 4 Projektowany zbiornik naziemny gazu płynnego LPG o poj. 4850 l
- g63 PE Projektowany odcinek ziemny wewn. instalacji gazowej na gaz płynny
- c.o. 2xØ32PE/160 Projektowany odcinek ziemny wewn. instalacji c.o. do istniejącego budynku mieszkalnego z rur PE preizolowanych
- c.t. 2xØ25PE/160
c.o. 2xØ32PE/160
c.w.u. Ø32+20PE/125 Projektowany odcinek ziemny wewn. instalacji c.o., c.t. i c.w.u. do projektowanej rozbudowy SPZOZ z rur PE preizolowanych
- w Ø40 PE Projektowany odcinek ziemny wewn. instalacji wody zimnej z rur PE HD SDR11

Projekt budowlany rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Błotnicy		
STARA BŁOTNICA		dz. nr 196/5
NAZWA RYSUNKU	SYTUACJA	skala 1:500
INWESTOR	GMINA STARA BŁOTNICA	data 07.2020
PROJEKTANT	mgr inż. Agata Gigoń upr. nr MAZ/0053/POOS/03 spec. sieci i inst. sanit.	nr rys.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jacek Ziomek upr. nr MAZ/0524/POOS/06 spec. sieci i inst. sanit.	1
OPRACOWANIE	mgr inż. Adrian Tkaczyk	