



WIĄZAR DACHOWY W1

skala 1:25

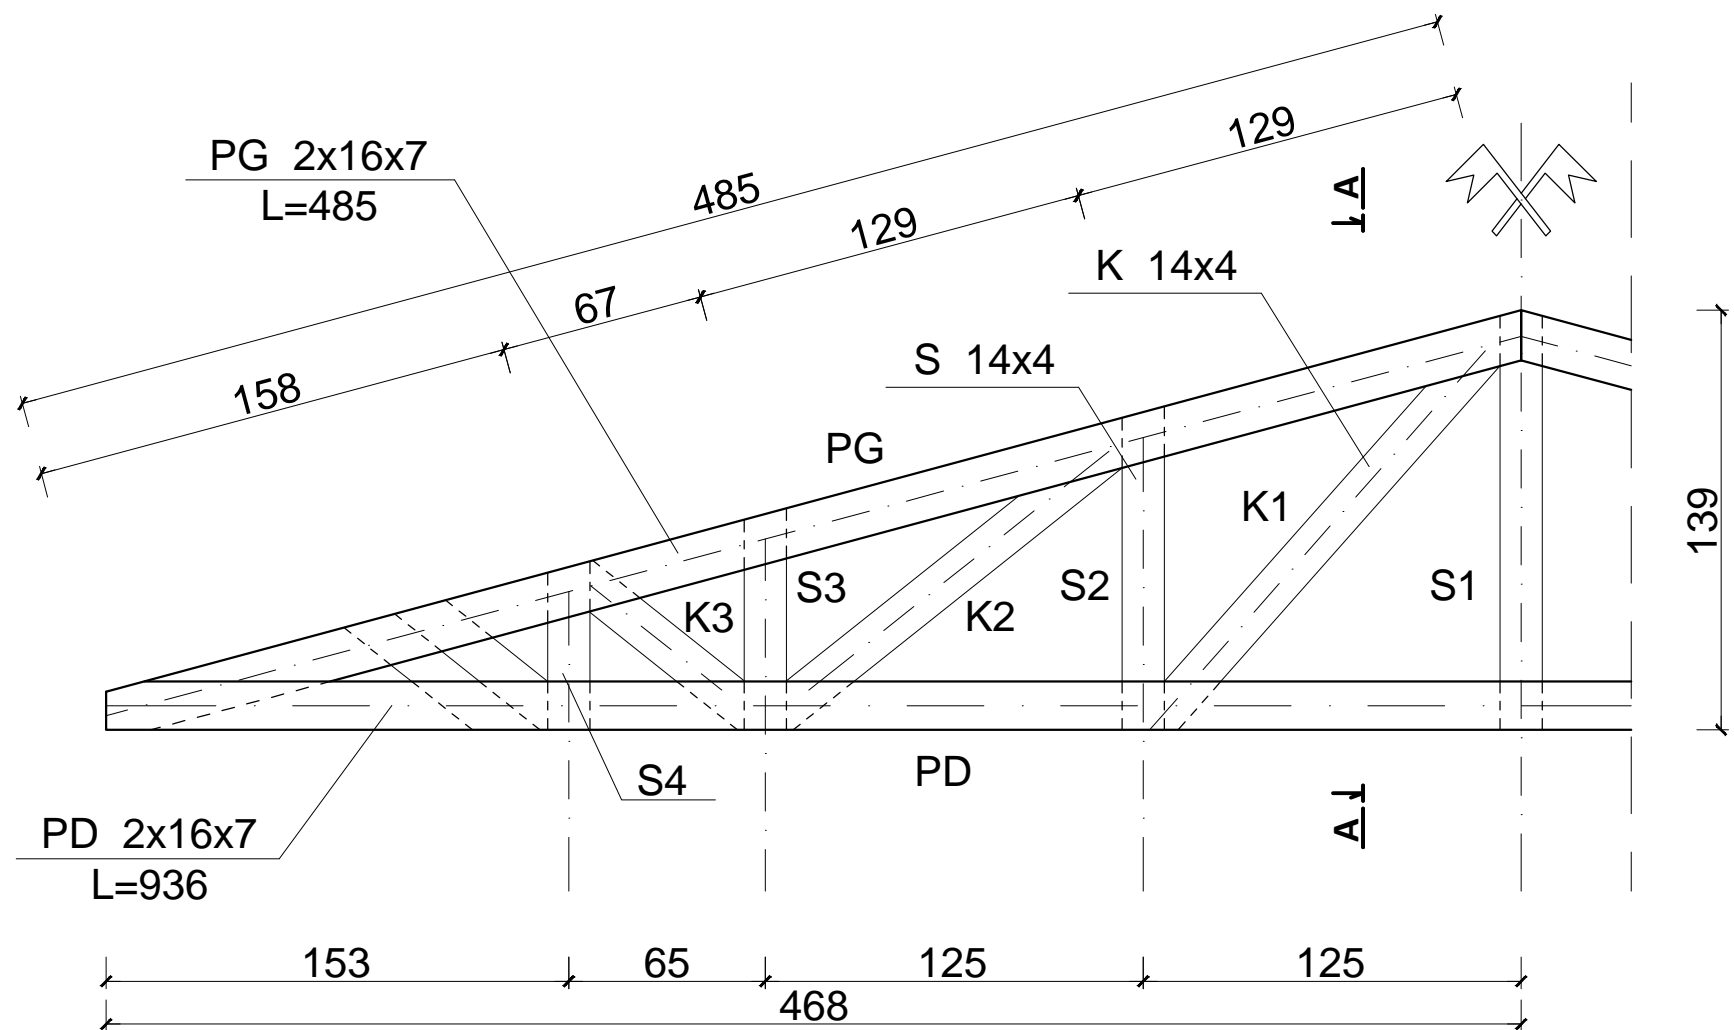

A-A

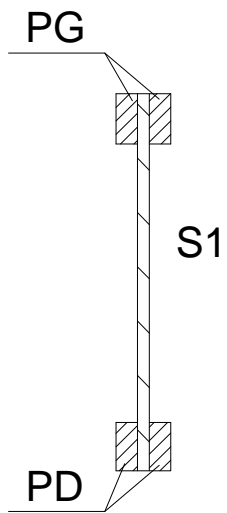

UWAGA:

- Wiązar wykonać z drewna litego klasy C27
- Rozwiązanie konstrukcji więźby, wraz z zestawieniem elementów powinno zostać zweryfikowane przez wykonawcę przed zakupem materiałów
- Zestawienie elementów drewnianych więźby dachowej, nie obejmuje ono łąt, kontrłat, elementów osłonowych okapów i innych elementów wykończeniowych

Należy wykonać 32 szt. wiązarów.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

- S1** - Słup 14x4cm szt. 1, L=139cm
S2 - Słup 14x4cm szt. 2, L=107cm
S3 - Słup 14x4cm szt. 2, L=74cm
S4 - Słup 14x4cm szt. 2, L=56cm
K1 - Krzyżulec 14x4cm szt. 2, L=161cm
K2 - Krzyżulec 14x4cm szt. 2, L=140cm
K3 - Krzyżulec 14x4cm szt. 6, L=63cm
PG - Pas górny 2x16x7cm szt. 2, L=485cm
PD - Pas dolny 2x16x7cm szt. 1, L=936cm



"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52
e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	Przebudowa i termomodernizacja budynku gminnego wraz z jego częściową rozbiórką			
ADRES :	Stara Błotnica, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 8, obręb 0002 Czyżówka			
INWESTOR :	Gmina Stara Błotnica			
TYTUŁ RYS :	WIĄZAR DACHOWY W1			
BRANŻA :	BUDOWLANA	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08	10.2021		-
				NUMER RYS.:
				A12