


# PANEL LED UGR<19

Nowoczesna oprawa LED przeznaczona do zabudowy w suficie modułowym, gipsowo kartonowym, natynkowo oraz jako zwieszana. Układ optyczny oparty ma dyfuzorze mikropryzmatycznym z UGR<19, wysokiej sprawności >80% oraz równomierności rozproszenia światła.

Ramka aluminiowa biała o wysokości 10mm lakierowana matowo. Profesjonalny zasilacz w komplecie. Opcjonalnie oprawa dostępna z zasilaczem DALI.


Modern and advanced LED luminaire for recessed ceilings, also available as surface or pendant version. Very bright microprismatic UGR<19 light guide with excellent uniformity >80% light transmission rate diffuser.




Matt white finish aluminium frame ultra slim 10mm thickness. Professional driver, optionally DALI standard on request.



Index no.	Lumen output	Wattage	Colour temp.	CRI	Lifetime	Lumen maintance	Weight
005627.3400/830	3400 lm	36 W	3000 K	Ra > 80	65.000 h	L70/B30	3,00 kg
005627.3400/840	3400 lm	36 W	4000 K	Ra > 80	65.000 h	L70/B30	3,00 kg
005627.4500/830	4500 lm	48 W	3000 K	Ra > 80	65.000 h	L70/B30	3,00 kg
005627.4500/840	4500 lm	48 W	4000 K	Ra > 80	65.000 h	L70/B30	3,00 kg
005627.5700/830	5700 lm	48 W	3000 K	Ra > 80	65.000 h	L70/B30	3,00 kg
005627.5700/840	5700 lm	48 W	4000 K	Ra > 80	65.000 h	L70/B30	3,00 kg
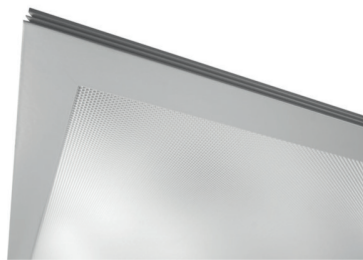
### Akcesoria Accessories



	Index no.	Short description
	0000-006233	Sprężyna do opraw LED PANEL   Clips for recessed mounting
	Index no.	Short description
	0000-006234	Zawiesie do PANEL LED (Y)   Y shape suspension kit
	Index no.	Short description
	0000-006235	Ramka montażowa do oprawy LED PANEL 595x595 biała   Surface mount frame for panel 595x595 white