







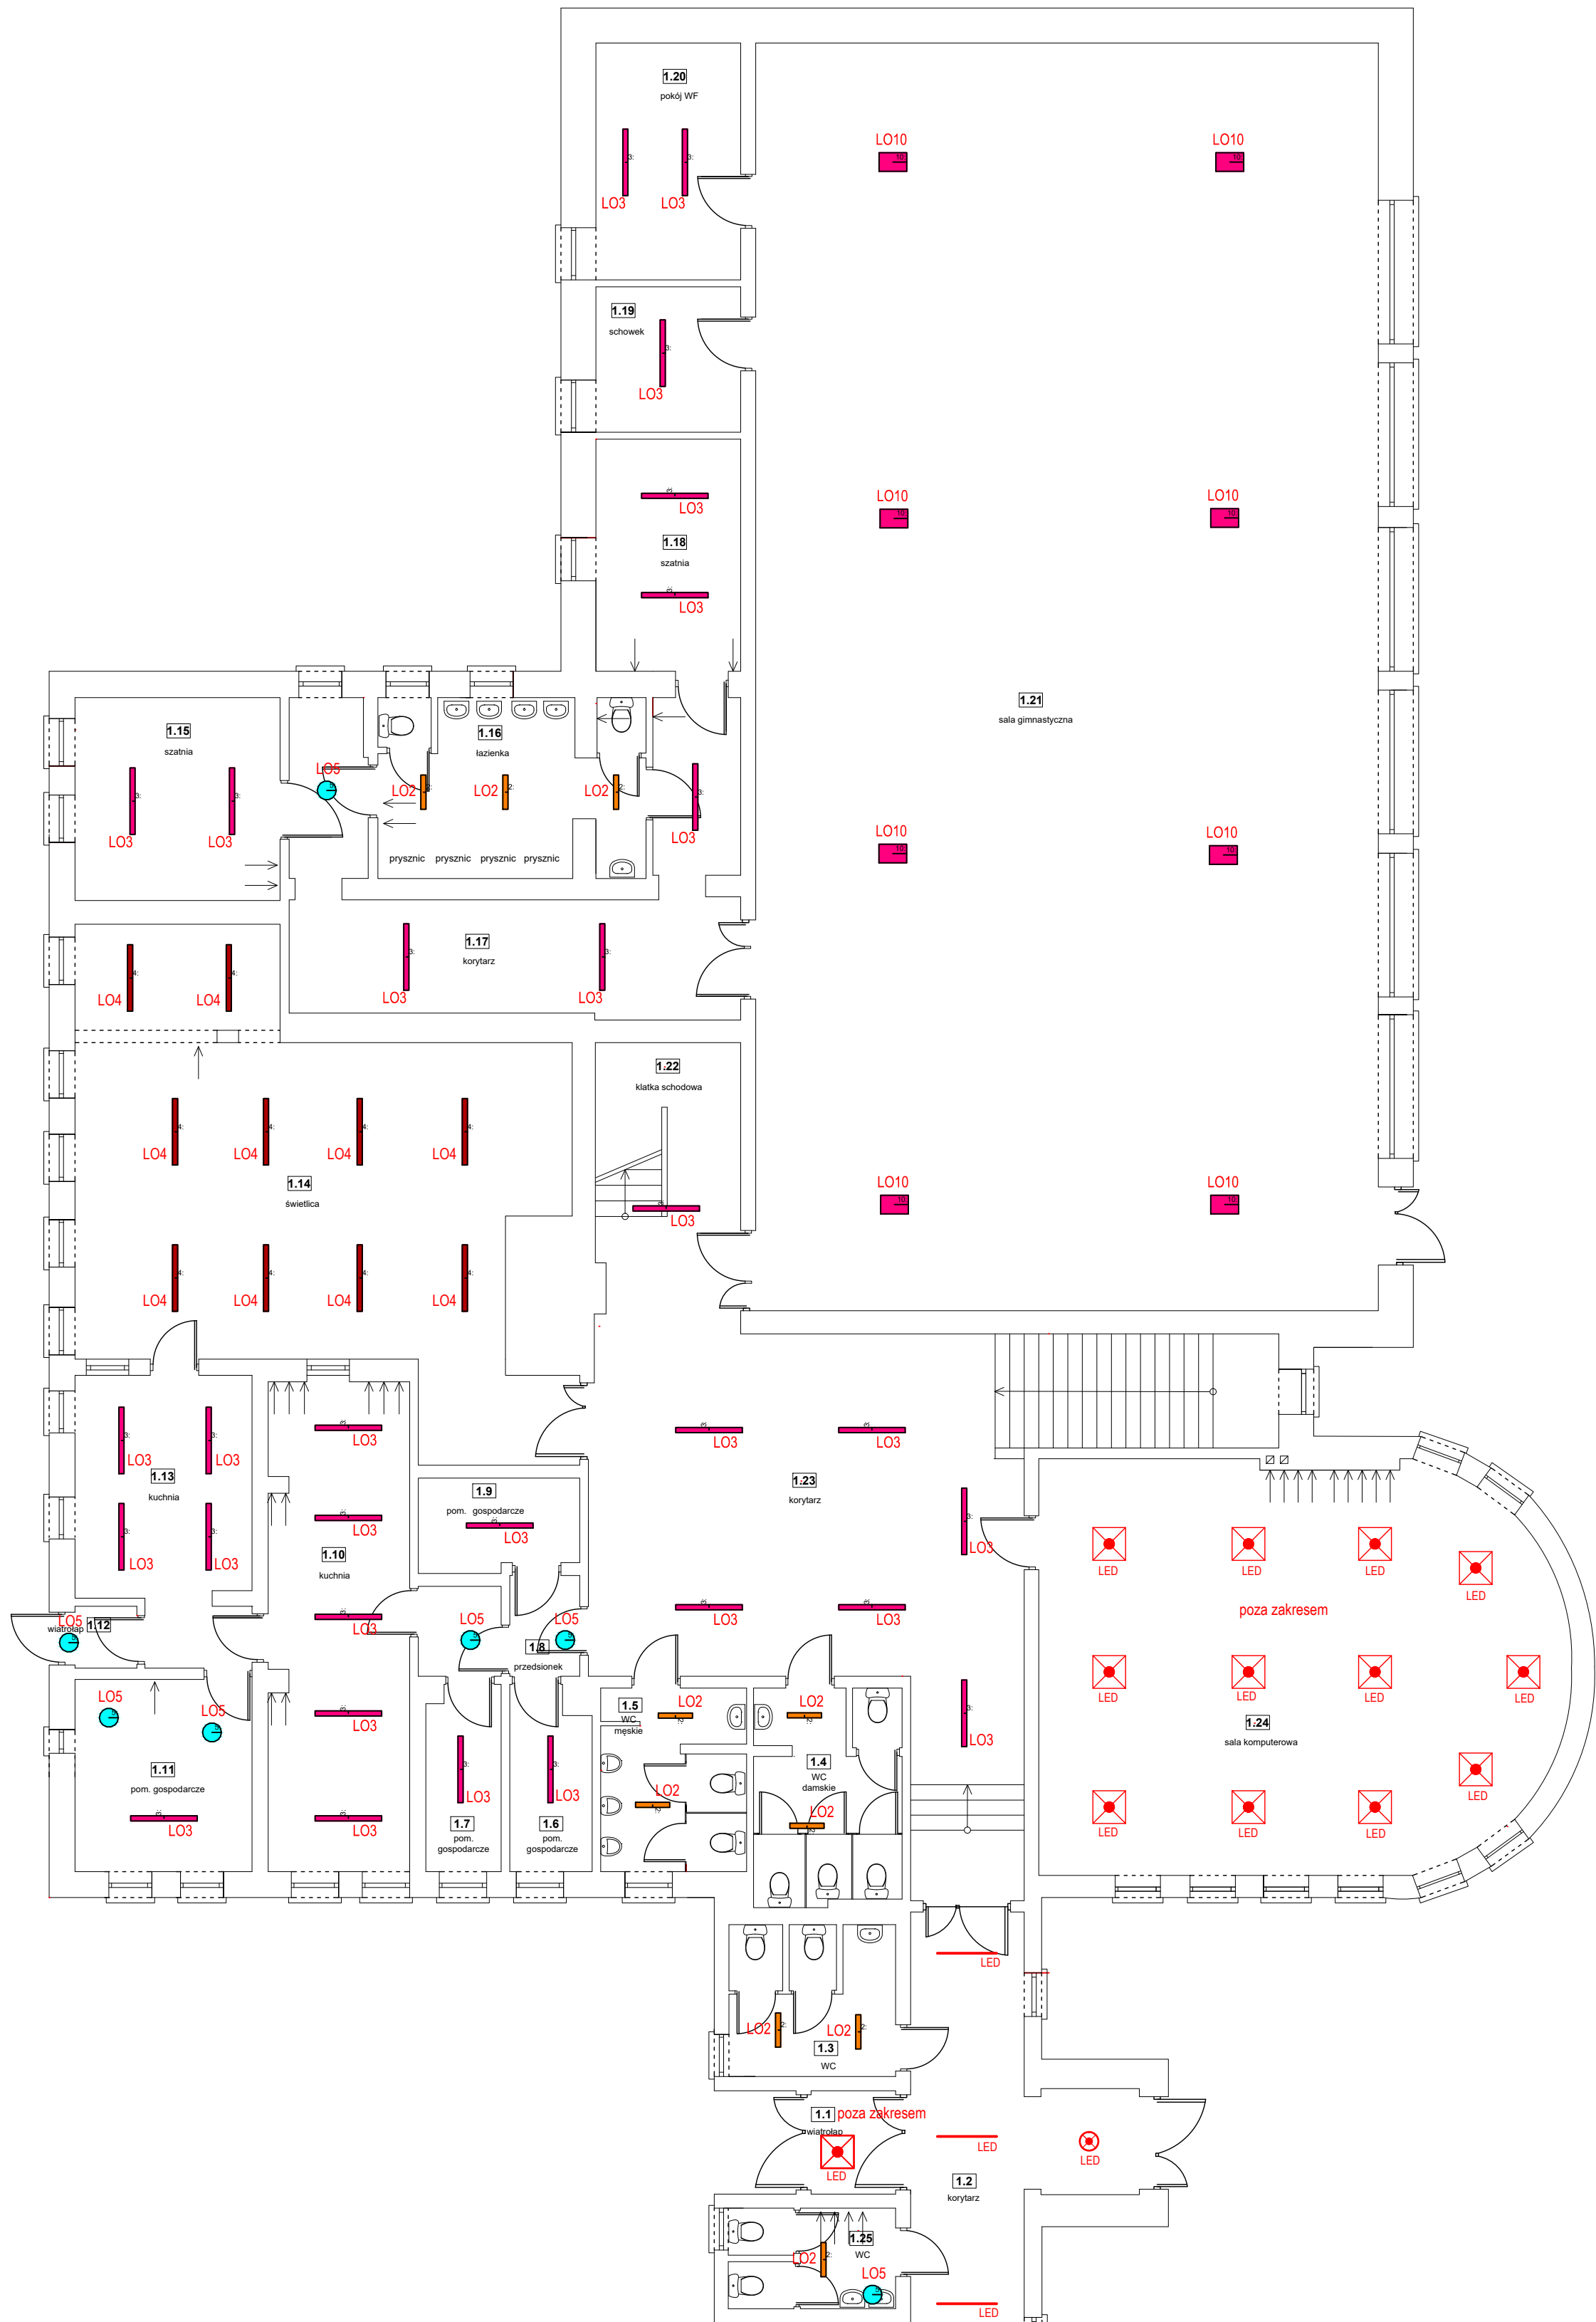


RZUT PARTERU
skala 1:100




OBLICZONE NATEŻENIE OŚWIELEŃIA			
Np.	Pomieszczenie	E _{ar} (Lx)	E _{min} (Lx)
1.1	Wiatrołap	poza zakresem opracowania	
1.2	Korytarz	poza zakresem opracowania	
1.3	WC dla personelu	234	111
1.4	WC damskie	258	117
1.5	WC męskie	262	114
1.6	Pom. gospodarcze	239	111
1.7	Pom. gospodarcze	244	107
1.8	Przedśionek	166	132
1.9	Pom. gospodarcze	224	116
1.10	Kuchnia	523	345
1.11	Pom. gospodarcze	231	112
1.12	Wiatrołap	181	149
1.13	Kuchnia	513	328
1.14	Światlica	303	161
1.15	Szatnia	310	200
1.16	Łazienka	272	114
1.17	Korytarz	137	84
1.18	Szatnia	310	200
1.19	Schowek	201	153
1.20	Pokój WF	245	141
1.21	Sala gimnastyczna	309	230
1.22	Klatka schodowa	106	70
1.23	Korytarz	163	89
1.24	Sala komputerowa	poza zakresem opracowania	
1.25	WC	223	108
1.26	Pokój z-cy dyrektora	poza zakresem opracowania	
1.27	Pokój dyrektora	poza zakresem opracowania	
1.28	WC	poza zakresem opracowania	
1.29	Korytarz	poza zakresem opracowania	
1.30	Klatka schodowa	poza zakresem opracowania	
1.31	Archiwum	poza zakresem opracowania	
1.32	Oddział przedszkolny	poza zakresem opracowania	
1.33	Sala zajęć	poza zakresem opracowania	
1.34	Sala zajęć	poza zakresem opracowania	
1.35	Pokój nauczycielski	poza zakresem opracowania	
1.36	Klatka schodowa/korytarz	poza zakresem opracowania	
1.37	WC damskie	poza zakresem opracowania	
1.38	WC męskie	poza zakresem opracowania	
1.39	Sala zajęć	poza zakresem opracowania	
1.40	Biblioteka	poza zakresem opracowania	
1.41	Korytarz	poza zakresem opracowania	

OZNACZENIE OPRAW

Symbol	Oznaczenie	Nazwa	Ilość/typ
	LO2	RAYLUX LB LED 600 ED 3000mK opal IP44 20W	10
	LO3	RAYLUX LB LED 1200 ED 4000mK opal IP44 30W	30
	LO4	RAYLUX LB LED 1200 ED 6000mK opal IP44 40W	10
	LO5	CALIA LB LED 350 ED 2500mK IP65 20W	8
	LO6	STAR LB LED NT 2500mK IP65 24W	6
	LO10	CRUISER 2 LED ED 1170mK IP66 LOW UGR 100W	8

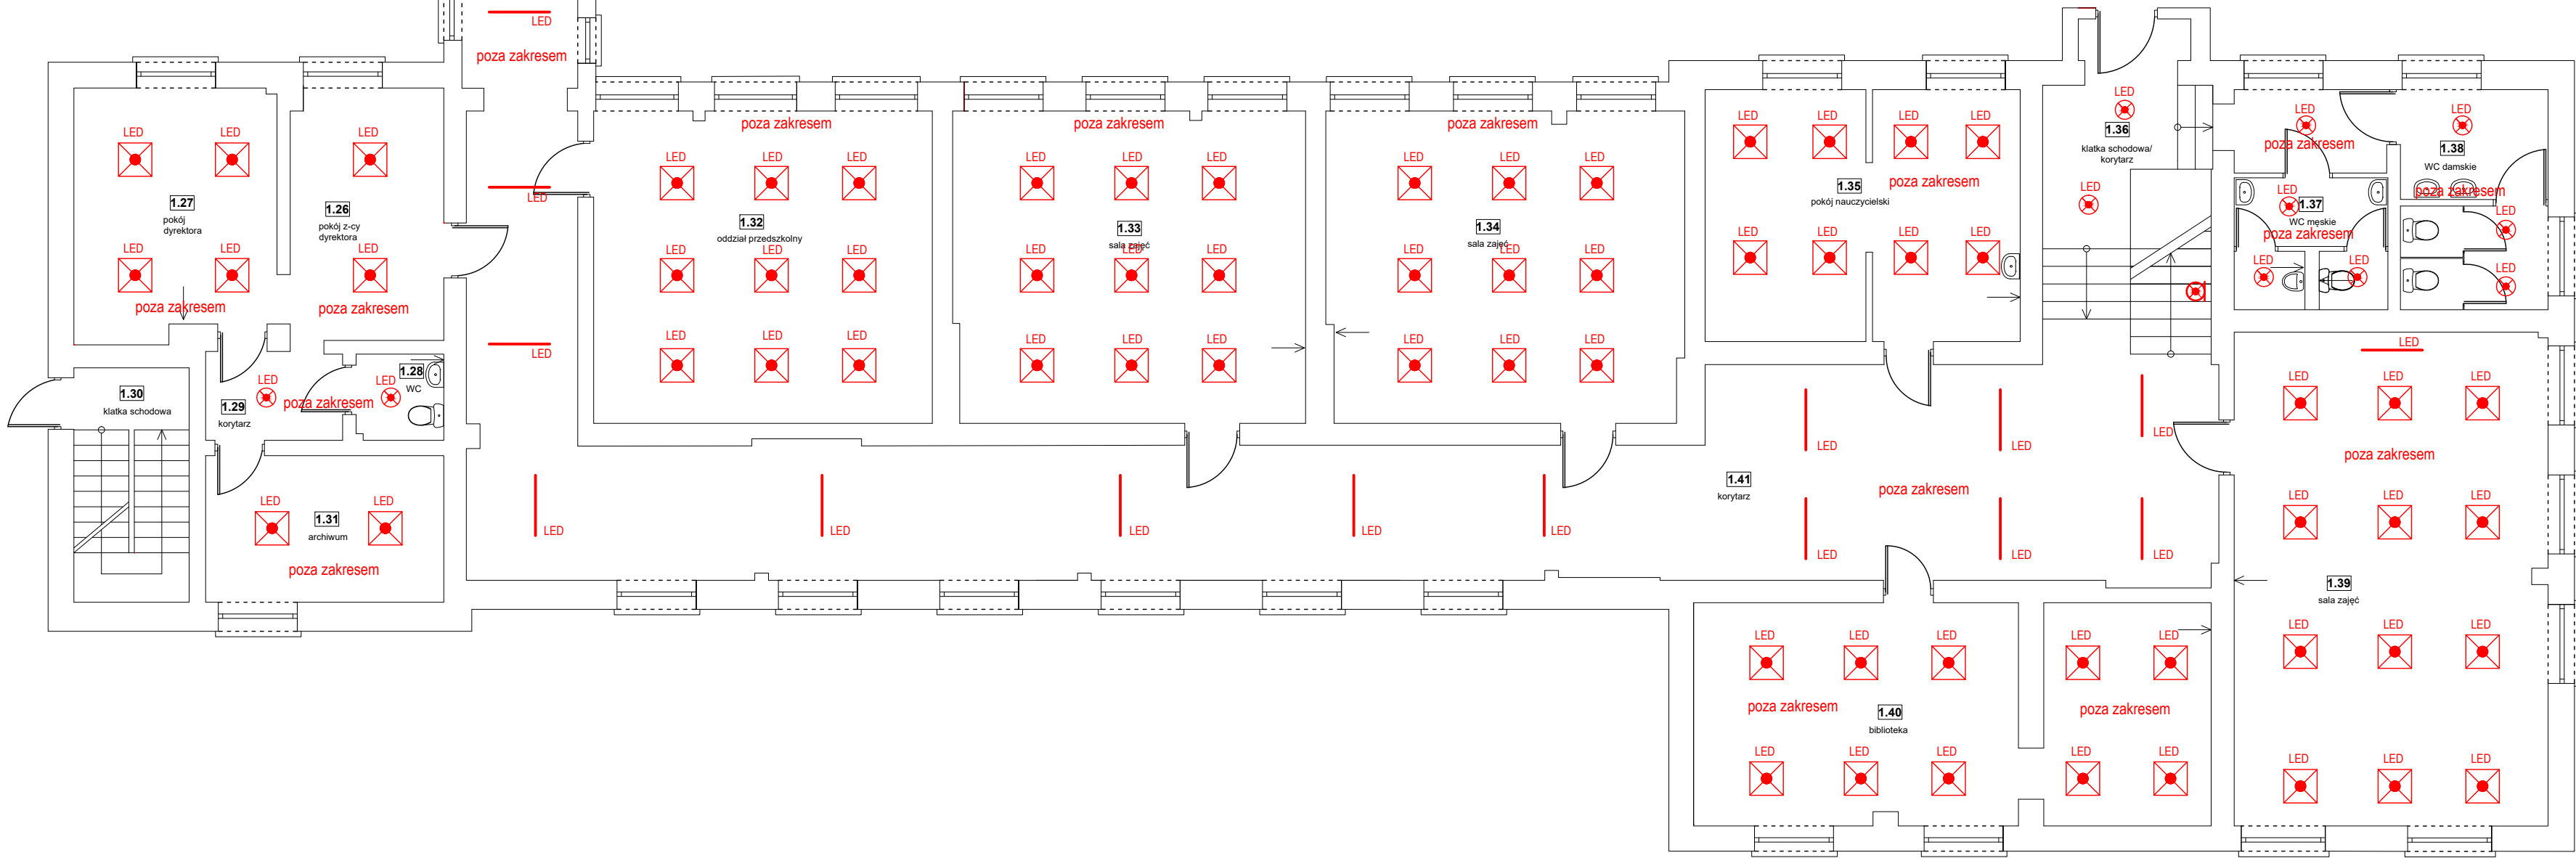

 KOLPROJEKT Biuro Projektowe		"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl		
PROJEKT :	INSTALACJA FOTOWOLTAIKOWA I WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE TYP LED			
ADRES :	Stara Błotnica 49, gm. Stara Błotnica, dz. nr ewid. 137/2			
INWESTOR :	Gmina Stara Błotnica			
TYTUŁ RYS :	RZUT PARTERU - Plan instalacji oświetlenia			
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	Jarosław Fafara uprawnienia: KL 189/90 specjalność: elektryczna	07.2020		1:100
				NUMER RYS: IE/2