
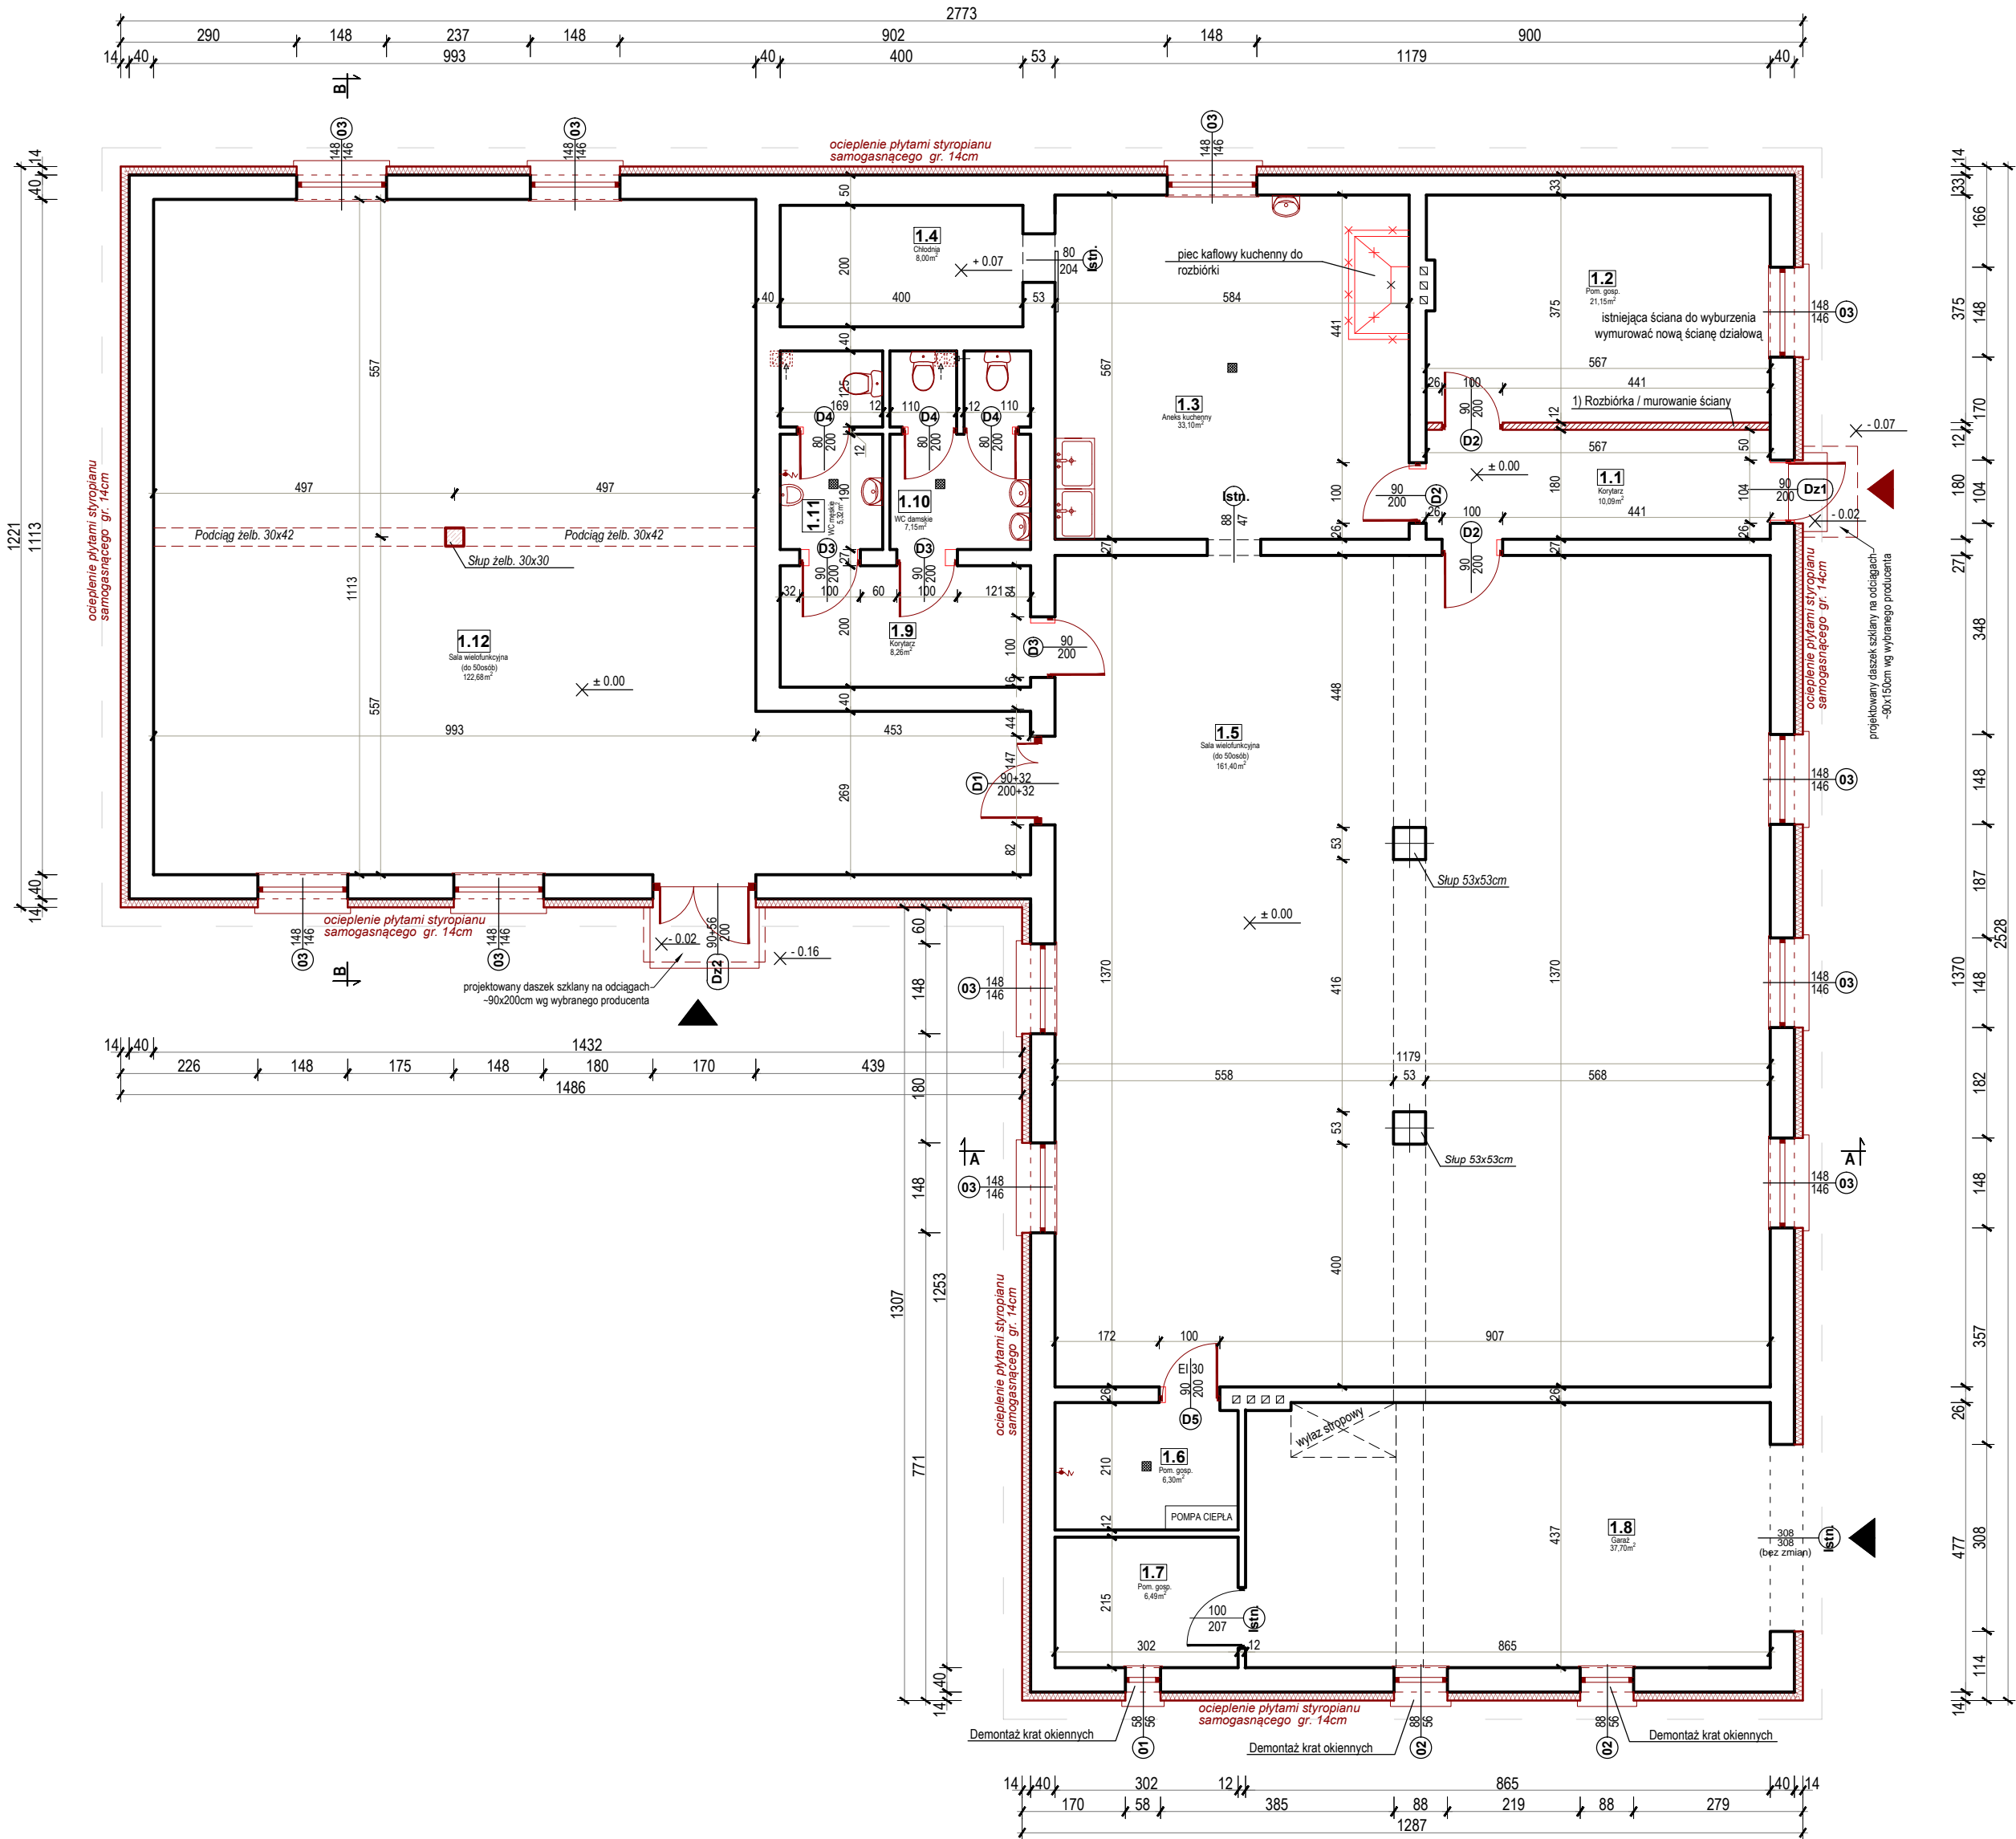


RZUT PARTERU

skala 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Np.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. [m²]
1.1	Korytarz	plytki gresowe (proj.)	10,09
1.2	Pom. gospodarcze	plytki gresowe (proj.)	21,15
1.3	Aneks kuchenny	plytki gresowe (proj.)	33,10
1.4	Chłodnia	terakota	8,00
1.5	Sala wielofunkcyjna	plytki gresowe (proj.)	161,40
1.6	Pom. gospodarcze	plytki gresowe (proj.)	6,30
1.7	Pom. gospodarcze	Posadzka betonowa	6,49
1.8	Garaż	Posadzka betonowa	37,70
1.9	Korytarz	plytki gresowe (proj.)	8,26
1.10	WC damskie	plytki gresowe (proj.)	7,15
1.11	WC męskie	plytki gresowe (proj.)	5,32
1.12	Sala wielofunkcyjna	plytki gresowe (proj.)	122,68
Powierzchnia łącznie:			427,64

1) Rozbiórka istniejącej ściany działowej, zarysowanej.
Po wyburzeniu wymurować nową ścianę działową z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm na fundamencie betonowym.

Wymiana posadzki (projektowana):
Pom. 1.1 - Korytarz
Pom. 1.2 - Pom. gospodarcze
Pom. 1.3 - Aneks kuchenny
Pom. 1.5 - Sala wielofunkcyjna
Pom. 1.6 - Pom. gospodarcze
Pom. 1.9 - Korytarz
Pom. 1.10 - Wc damskie
Pom. 1.11 - Wc męskie
Pom. 1.12 - Sala wielofunkcyjna

Wymiana stropu (projektowany):
Pom. 1.4 - Chłodnia
Pom. 1.9 - Korytarz
Pom. 1.10 - Wc damskie
Pom. 1.11 - Wc męskie
Pom. 1.12 - Sala wielofunkcyjna

LEGENDA:

- elementy istniejące - bez zmian
- elementy istniejące - do wyburzenia / rozbiórki
- elementy po przebudowie, wymianie i nowoprojektowane

		"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl		
PROJEKT :	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kadłub wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi			
ADRES :	Stary Kadłub, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5			
INWESTOR :	Gmina Stara Błotnica			
TYTUŁ RYS :	RZUT PARTERU			
BRANŻA :	BUDOWLANA	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08	03.2017		1:100
				NUMER RYS.:
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Krystian Kukla	03.2017		A1