


SPOSÓB UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE

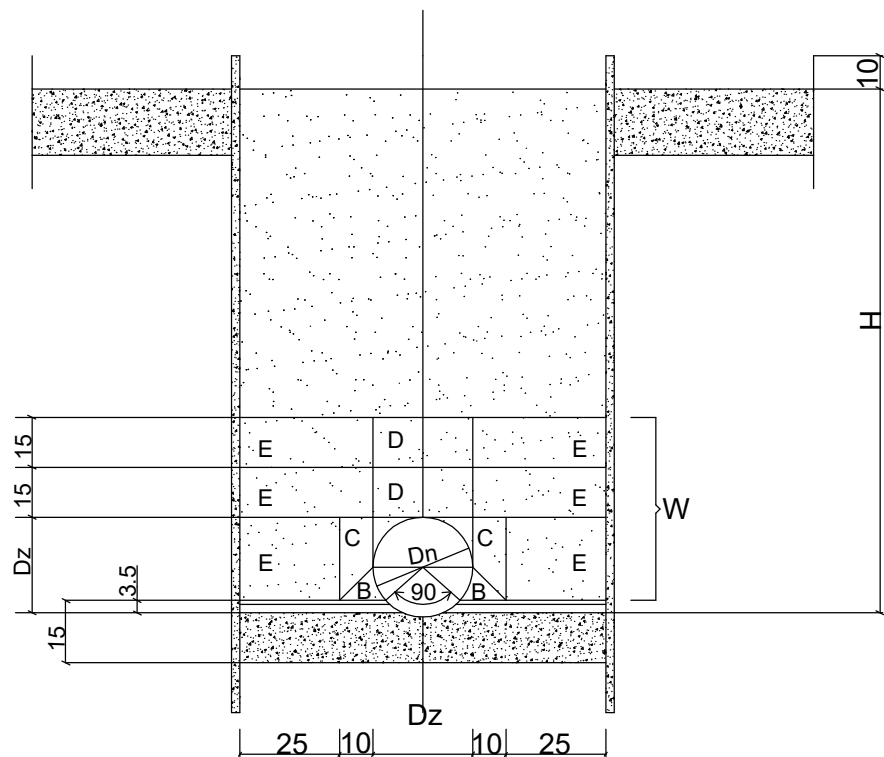

- A - Zagęszczanie podłoża z gruntu piaszczystego o grubości warstwy 15 cm (po zagęszczeniu) wibratorem płaszczyznowym.
B - Dwustronne podbicie rury piaskiem do osi rurociągu - uchwytem szpadla i ubijakiem drewnianym.
C - Zagęszczanie dwustronne tylko ubijakami drewnianymi, szerokości 10 cm od zewnętrznych ścianek rurociągu.
D - Niedozwolone zagęszczanie mechaniczne ponad rurą 20 - 30 cm.
E - Zagęszczanie obsypki wibratorami płaszczyznowymi 50 kg jednocześnie po obu stronach rurociągu - jednokrotne przejazdy wibratorów.
F - Warstwa zasypki - piasek o granulacji 0,2 - mm zagęszczony mechanicznie wibratorem do wskaźnika wz = 0,97
W - Warstwa ochronna - piasek o granulacji 0,2 - 2 mm.
H - Głębokość posadowienia kanału.

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------|-------------------|---|-----------------------|
| Jednostka projektowa: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JA-GRA" JACEK ZIOMEK | | | | | Zadanie inwestycyjne: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOLIDUJACEJ Z BUDOWĄ BUDYNKU | |
| Projektował: | mgr inż. JACEK ZIOMEK | Budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0524/POOS/06 | 06.24 | | Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna: 140104 2 - Stara Błotnica Obręb: 0001 - Błotnica Stara Działki nr: 123/7 ; Arkusz: 0 | |
| Sprawdził: | mgr inż. AGATA GIGOŃ | Budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0058/POOS/03 | 06.24 | | | |
| | Imię i nazwisko: | Nr upr. bud.: | Data: | Podpis: | Inwestor: Gmina Stara Błotnica 26-806 Stara Błotnica woj. mazowieckie | |
| Branża: | | | | Skala: --- | | |
| Sanitarna | | | | Faza: P. TECH. | Treść rysunku: SPOSÓB UŁOŻENIA RURY KS W WYKOPIE | Nr rys.: 05 |